



 **Tarkett**

COLECCIÓN ÁUREA PRO | CENTENO

LÍNEA ÁUREA®
LVT

LÍNEA ÁUREA®

La línea de LVT Áurea de Tarkett presenta 3 colecciones: Áurea Hogar, Áurea Pro y Áurea Tech SPC. Son 18 colores en formato de loseta que reproducen fielmente la madera, y 3 colores en formato de baldosa con estampado de piedra.

Áurea presenta ventajas que proporcionan estilo, comodidad y personalidad para su proyecto.

Fácil de limpiar, con una instalación rápida y sin suciedad, Áurea es súper cómodo al caminar y es atérmico.

GARANTÍA: Al elegir Áurea, usted tiene garantía de 10 años* para los pisos en los formatos loseta y baldosa.

APLICACIÓN: Áurea es un piso vinílico de Tarkett recomendado para entornos residenciales y comerciales, según cada colección.

**Si el producto es instalado y se le da mantenimiento de acuerdo a las indicaciones de Tarkett.*



CONFORT
ACÚSTICO



FÁCIL DE
LIMPIAR



CONFORT
TÉRMICO



GARANTÍA DE
HASTA 10 AÑOS

ÁUREA HOGAR

Hecho para su casa.

Con 2mm de espesor y 0.15mm de capa de uso, esta colección es ideal para las viviendas. Son 6 colores en tono clásico de madera que dejarán su casa linda y práctica.




COLECCIÓN ÁUREA® HOGAR | DALIA



MARFIL




48007801 - 1230 x 192mm



MALVA




48007711 - 1230 x 192mm



DALIA




48007105 - 1230 x 192mm



ALMENDRA




48007802 - 1230 x 192mm



CLASSIC



48007800 - 1230 x 192mm



ÁRBOL




48007803 - 1230 x 192mm

ÁUREA PRO


Uso comercial.


Con 3mm de espesor y 0.5mm de capa de uso, esta colección es ideal para entornos de tráfico pesado, como áreas comerciales.

Presenta 8 colores en tonos de madera con formato de loseta y 3 colores en tonos de piedra con formato en baldosa, que permitirán crear ambientes distintos y modernos.





SERENO

 48000840 - 1230 x 192mm





ROBLE CLARO

 48000132 - 1230 x 192mm




ALMENDRA

 48000802 - 1230 x 192mm





ROBLE NATURAL
CLARO

 48000517 - 1230 x 192mm





IBIZA

 48000351 - 1230 x 192mm




CENTENO

 48000830 - 1230 x 192mm





CAPUCCINO

 48000870 - 1230 x 192mm




ROBLE PLATINO

 48000530 - 1230 x 192mm





LIGHT
PORCELAIN

 24170113 - 600 x 600mm




DARK
PORCELAIN

 24170111 - 600 x 600mm



BEIGE
PORCELAIN

 24170115 - 600 x 600mm




COLECCIÓN ÁUREA® PRO | ROBLE NATURAL CLARO


ÁUREA TECH(SPC)


Uso semi comercial.

Con 4.5mm de espesor, esta colección es ideal para entornos de tráfico semi comercial, como oficinas y hoteles. Presenta 4 colores en tonos de madera, que aportan una reducción acústica de 18dB, para crear ambientes modernos y sofisticados.




IBIZA

 24173351 - 1220 x 228mm




MALLORCA

 24173701 - 1220 x 228mm




MEL

 24173517 - 1220 x 228mm



OLIVA

 24173518 - 1220 x 228mm

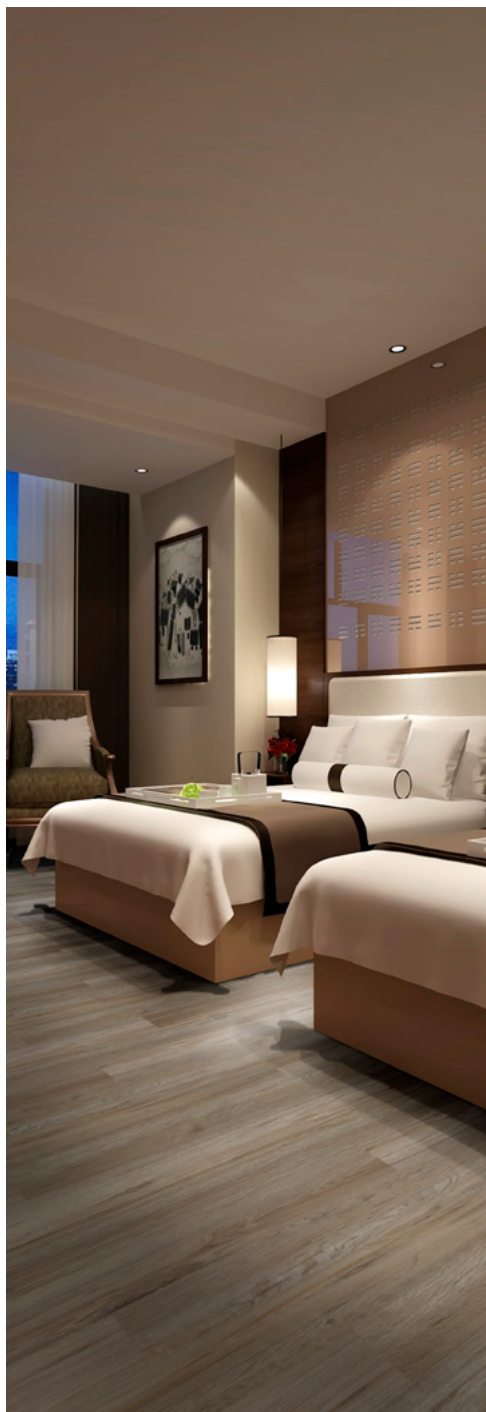

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



		HOGAR	PRO	TECH (SPC)
Tipo de revestimiento	ISO 10582	Piso vinílico compacto heterogéneo	Piso vinílico compacto heterogéneo	Piso vinílico heterogéneo acústico
Clasificación de uso	EN 685 ISO 10874	23 - -	23 33 42	23 31 -
Espesor total	EN 428 ISO 24346	2.0mm	3.0mm	4.5mm
Espesor capa de uso	EN 429 ISO 24340	0.15mm	0.5mm	0.3mm
Peso total	EN 430 ISO 23997	3.60Kg/m ²	Planks: 5.40Kg/m ² Tile: 5.97kg/m ²	7.19Kg/m ²
Formato	EN 427 ISO 24341	1230x192mm	Planks: 1230x192mm Tile: 600x600mm	1220 x 228mm
Embalaje	EN 427 ISO 24342	16 Planks/Caja 3.78m ² - 14Kg	12 Planks/Caja 2.83m ² - 15.8kg 10 Tiles/Caja 3.60m ² - 21.49kg	10 Planks/Caja 2.78m ² - 19.98kg
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	< 0.15%	< 0.15%	< 0.25%
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0.1mm	≤ 0.1mm	≤ 0.1mm
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2 ASTM E989-06	hasta 4dB	hasta 4dB	18dB
Calefacción radiante	-	máx 27°C	máx 27°C	máx 27°C
Protección de superficie	-	PUR	PUR	PUR
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T
Test sillas con ruedas	EN 425 ISO 4918	Adecuado	Adecuado	Adecuado
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2Kv en concreto	< 2Kv en concreto	< 2Kv en concreto
Resistencia química	EN 423 ISO 26987	Buena Resistencia	Buena Resistencia	Buena Resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)

MÁS INFORMACIÓN:



 **Tarkett** www.tarkett.com.mx