

LÍNEA DESSO®

ALFOMBRAS



Las alfombras se utilizan en todo el mundo como sinónimo de comodidad y practicidad debido a que son muy eficientes y acústicas, además de que también son muy fáciles de limpiar, requiriendo solo aspiradoras frecuentes. La versión modular proporciona una instalación rápida y fácil extracción cuando se instala en pisos elevados.

La Línea Desso® de alfombra en placas fue desarrollada con alta tecnología para contribuir con la salud y el bienestar de las personas en ambientes cerrados. Todas las alfombras modulares de la Línea Desso® poseen certificación Cradle to Cradle® que garantiza un ciclo de vida sostenible y el reaprovechamiento de recursos.

Contamos con 6 líneas de acuerdo a las necesidades del proyecto: **Essence Structure, Essence Roots, Grain, Desert Airmaster, Grezzo y Defend**. Dentro de estas colecciones, existen opciones para todos los presupuestos y tipos de proyectos, debido a la gran variedad de colores, formatos y estampados.



LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE PISOS VINÍlicos

ÍNDICE

3	ESSENCE STRUCTURE	9507 9504 9505
4	ESSENCE ROOTS	9513 9532 9851 9961
5	GRAIN	9506 9501
6	DESERT AIRMASTER	9940 9970
7	GREZZO	Bloom 9096 Vivid 9523 9106 9930 8904 7923
8	DEFEND	9502 9022
9	MUESTRAS	
10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	



ESSENCE STRUCTURE

9507



 **711533010** ⌚
100x25 cm

 **711464010** ⌚
50x50 cm

9504



 **711533009** ⌚
100x25 cm

 **711464009** ⌚
50x50 cm

9505



 **711533008** ⌚
100x25 cm

 **711464008** ⌚
50x50 cm

⌚ Quick Ship

Las muestras de este catálogo pueden diferir en tono respecto al piso adquirido.




Línea Essence Structure 9504



Línea Essence Roots 9513 - 712137010

ESSENCE ROOTS

9513

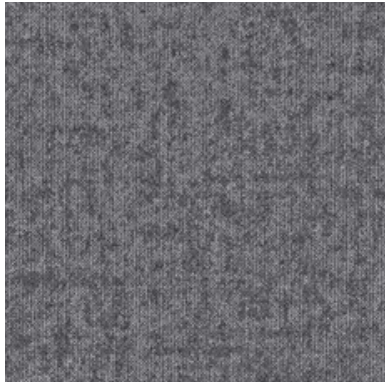


 **712137010** ⌚
50x50 cm

9532



 **712137011** ⌚
50x50 cm

9851

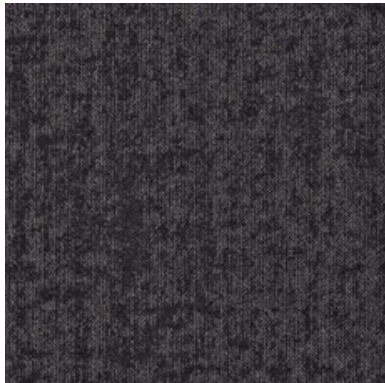

 **712137012** ⌚
50x50 cm

9961



 **712137013**
50x50 cm

 Quick Ship

Las muestras de este catálogo pueden diferir en tono respecto al piso adquirido.

GRAIN

9506



 **710550011** ⌚
50x50 cm


9501



 **710550010** ⌚
50x50 cm

⌚ Quick Ship

Las muestras de este catálogo pueden diferir en tono respecto al piso adquirido.

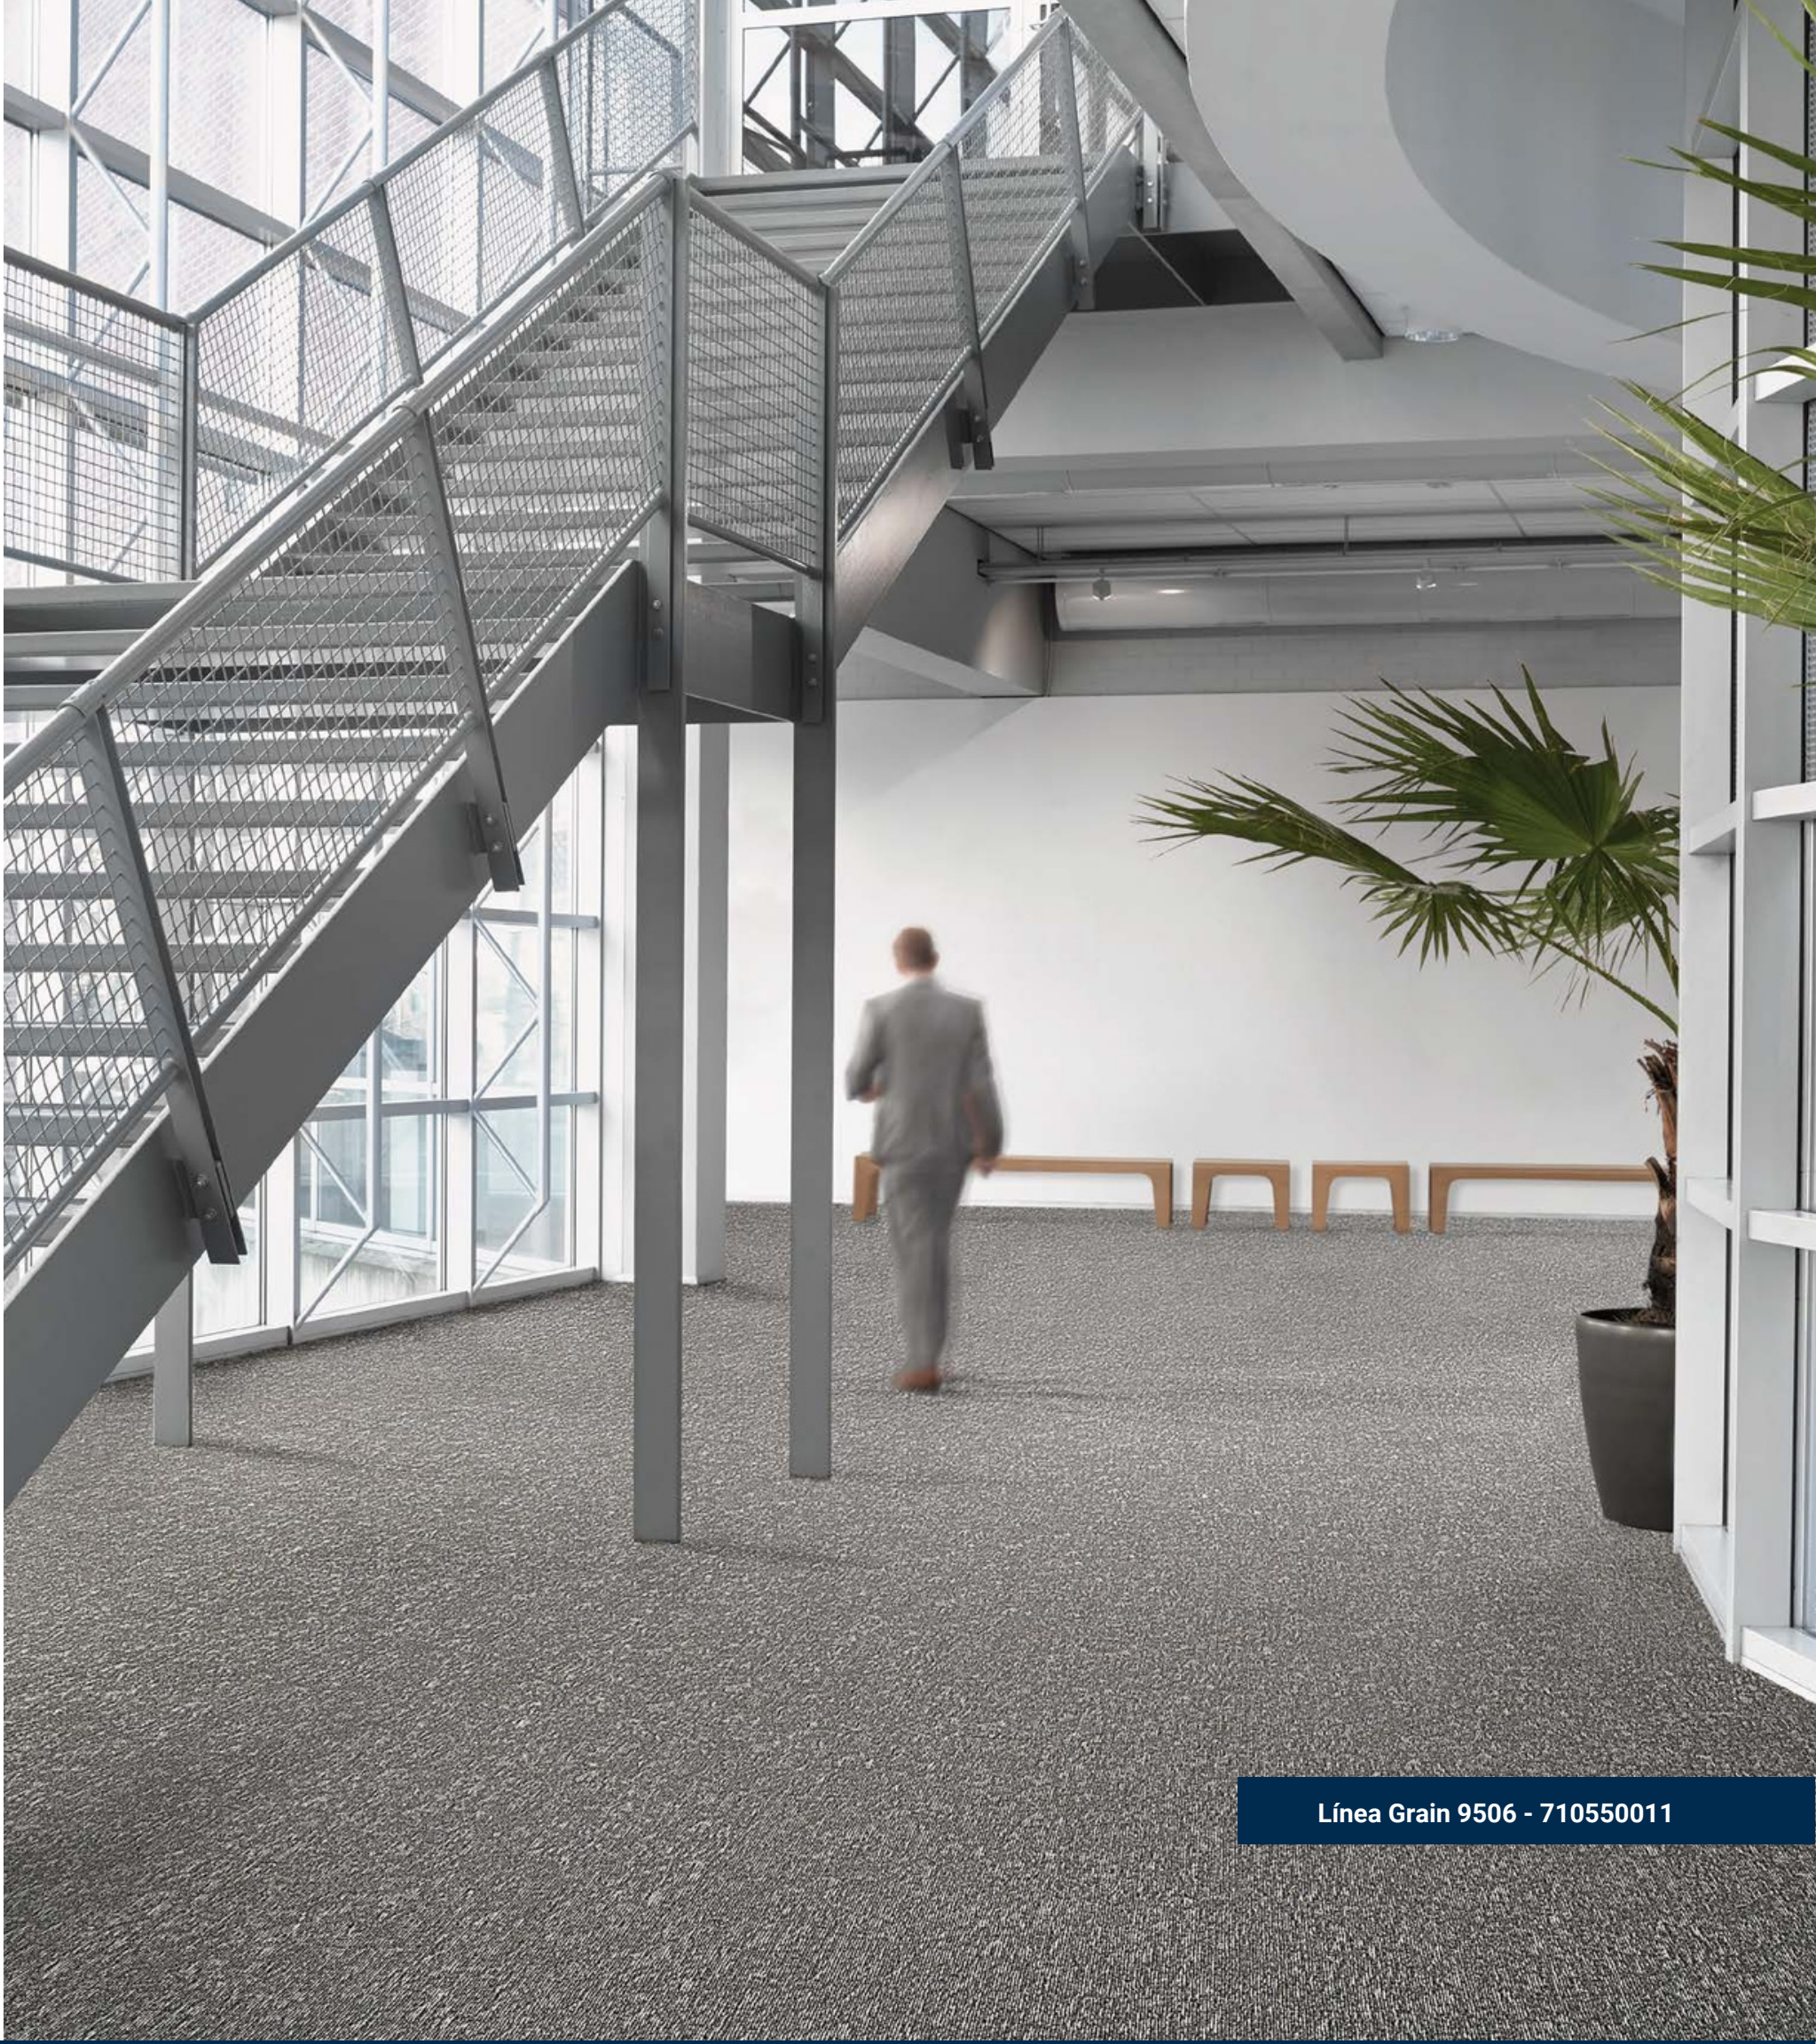

Línea Grain 9506 - 710550011



Línea Desert Airmaster 9970 - 710765008

DESERT AIRMASTER

9940



 **710765007** ⌚
50x50 cm

9970



 **710765008** ⌚
50x50 cm

 Quick Ship

Las muestras de este catálogo pueden diferir en tono respecto al piso adquirido.

GREZZO

Bloom 9096



 **712113009** 
50x50 cm

Vivid 9523




 **712117006** 
50x50 cm

9106




 **711793012**
50x50 cm

9930



 **711793013**
50x50 cm

8904



 **711793005**
50x50 cm

7923



 **711793004**
50x50 cm

 Quick Ship

Las muestras de este catálogo pueden diferir en tono respecto al piso adquirido.




Línea Grezzo Bloom 9096 - 712113009



Línea Defend 9022 - 712199002


DEFEND

9502

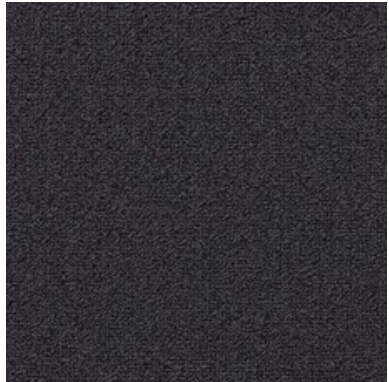

 **712199003** ⌚
50x50 cm

9022

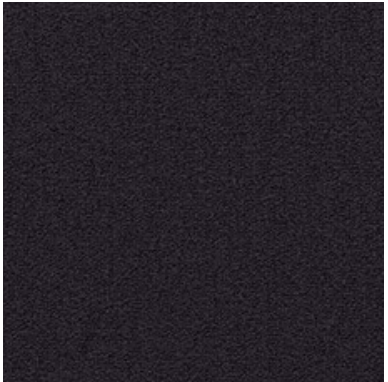

 **712199002** ⌚
50x50 cm

⌚ Quick Ship

Las muestras de este catálogo pueden diferir en tono respecto al piso adquirido.



Línea Grezzo 9930 - 711793013



Línea Grain 9501 - 710550010



Línea Essence Structure 9507 - 711533010



Línea Essence Roots 9532 - 712137011



Línea Essence Roots 9851 - 712137012



Línea Defend 9022 - 712199002



Línea Grain 9506 - 710550011



Línea Dessert Airmaster 9970 - 710765008



Línea Grezzo Vivid 9523 - 712117006

COLECCIÓN ALFOMBRAS DESSO® TARKETT MÉXICO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO EN 1307			ESSENCE STRUCTURE			ESSENCE ROOTS			GRAIN		
Método de producción	Aspecto	ISO 2424	Tuftado 1/10 "			Tuftado 1/10 "			Tuftado 1/10 "		
Método de teñido	Dimensiones	ISO 2424	Bucle			Loseta de Bucle			Bucle		
			Teñido en solución			Teñido en solución			Teñido en solución		
Base primaria		EN ISO 24342	cm	x	cm	50 x 50 & 100 x 25 (20 losetas por caja)	50 x 50 (20 losetas por caja)		50 x 50 (20 losetas por caja)		
Composición de fibra (nylon 6)			Lámina de poliester			Lámina de poliester			Lámina de poliester		
Espesor total			DESSO ProBase Polyver®			DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®			DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®		
Espesor de fibra en superficie			BCF Poliamida 6			BCF Poliamida 6			BCF Poliamida 6		
Peso total			6.5			6.5			6.5		
Peso total de fibra (nylon 6)			2.8			3.4			3.4		
Peso de fibra en superficie			4050			4050			4050		
Densidad de fibra (nylon 6)			580			580			620		
Número de bucles			320			380			410		
Prueba de rodaje			0.114			0.112			0.121		
Resistencia vertical			1580			1580			1580		
Resistencia horizontal			≤ 2.0			≤ 2.0			≤ 2.0		
Clasificación de uso			-			-			≤ 1 x 10 ⁹		
Clase de lujo			-			-			-		
Estabilidad dimensional			33 Comercial - Uso pesado			33 Comercial - Uso pesado			-33 Comercial - Uso pesado		
Aislamiento del sonido de impacto ΔLW			LC 1			LC 1			LC 2		
Absorción del sonido			≤ 0.2			≤ 0.2			≤ 0.2		
			24			25			27		
			%								
			dB			1000			125		
			Freq. Hz			0.17 2000 4000			0.00 250 500		
			as			0.02 0.06			1000 0.02 0.08		
			Freq. Hz						0.18 2000 4000		
			as						0.20 0.33 0.37		
			aw						0.078		
Reducción del sonido			0.15			0.20			Bfl - s1 (sobrepuesto)		
Resistencia térmica			0.071			0.078			6747EF6C		
Inflamabilidad			Bfl - s1 (sobrepuesto)			Bfl - s1 (sobrepuesto)					
Prodis - GUT			0FCE0C9C			-					
			www.pro-dis.info								

			DESSERT AIRMASTER			GREZZO BLOOM / VIVID			DEFEND		
Método de producción	ISO 2424		Tuftado 1/10 "			Tuftado 1/10 "			Tuftado 1/10 "		
Aspecto	ISO 2424		Loseta de bucle			Loseta de bucle			Bucle		
Método de teñido			Teñido en solución			Teñido en solución			Teñido en solución		
Dimensiones	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 losetas por caja)			50 x 50 (20 losetas por caja)			50 x 50 (20 losetas por caja)		
Base primaria	ISO 2424		Colback® Gold Lámina de poliester			Lámina de poliester			Lámina de poliester		
Base secundaria	ISO 2424		EcoBase 100% reciclable, contiene en promedio 80% de material reciclado positivamente			EcoBase 100% reciclable			ProBase		
Composición de fibra (nylon 6)	ISO 2424		BCF Poliamida 6 ECONYL® (está hecho 100% de contenido regenerado)			BCF Poliamida 6			BCF Poliamida 6 ECONYL® (está hecho 100% de contenido regenerado)		
Espesor total	ISO 1765	mm	6.5			7.0			6.5		
Espesor de fibra en superficie	ISO 1766	mm	3.0			3.5			3.6		
Peso total	ISO 8543	g/m²	4150			4100 / 4150			3850		
Peso de fibra en superficie	ISO 2424	g/m²	685			650			670		
Densidad de fibra (nylon 6)	ISO 8543	g/m²	425			395			460		
Número de bucles	ISO 8543	g/cm³	0.142			0.113			0.128		
Prueba de rodaje	ISO 1763	/dm²	1580			1580			1580		
Resistencia vertical	ISO 1763		≤ 2.0			≤ 2.0			≤ 2.0		
Resistencia horizontal	ISO 6356	kV	≤ 2.0			≤ 2.0			≤ 2.0		
Clasificación de uso	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹			≤ 1 x 10⁹			-		
Clase de lujo	ISO 10965	Ohm	-			-			-		
Estabilidad dimensional	EN 1307		33 Comercial - Uso pesado			33 Comercial - Uso pesado			-		
Aislamiento del sonido de impacto ΔLW	EN 1307		LC 2			LC 1			-		
	EN 986	%	≤ 0.2			≤ 0.2			≤ 0.2		
Absorción del sonido	ISO 10140	dB	23			25			-		
	ISO 354	Freq. Hz	125			125			125		
		as	0.00 250 500			125 250 500			125 250 500		
		as	1000 0.01 0.04			0.01 0.03 0.08			- - -		
		Freq. Hz	0.13 2000 4000			1000 2000 4000			1000 2000 4000		
		as	0.15 0.26 0.28			0.19 0.33 0.36			- - -		
Reducción del sonido	ISO 354	aw	0.072			0.20			-		
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.072			0.082			-		
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (sobrepuesto)			Bfl - s1 (sobrepuesto)			-		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		3FFE495F			4E61DB96 / -			Bfl - s1 (sobrepuesto)		
									-		



www.tarkett.com.mx

©2025 Tarkett Flooring México 01/2025

