

# COLECCIÓN LOSETAS VINYLASA

VINYL COMPOSITION TILE

## SOLUCIONES CONFIABLES PARA ESPACIOS EXIGENTES

La Colección Losetas Vinylasa ofrece excelentes opciones de diseño y un valor excepcional en una solución confiable. Este material duradero está hecho para soportar tráfico pesado y cargas rodantes, ofreciendo un buen rendimiento y un excelente retorno en la inversión. La gama ofrece una paleta de neutros y una combinación en diseños creativos. Nuestra loseta está fabricada con hasta un 85% de limestone. La Colección Losetas Vinylasa no contiene ftalatos para contribuir a una mejor calidad del aire interior. Una solución completa desde todos los ángulos.

## USO COMERCIAL



Espesor 3.1 mm



Durabilidad



Confort térmico



Fácil instalación



Variedad de colores



Excelente relación costo - beneficio



Orgullosamente mexicano



5 años de garantía



7 colores en formato modular






Colección Losetas Vinylasa - 580 Tulum

# VCT Uso Comercial


556 Sayulita



 **155650**  
30.48 x 30.48 cm


480 Punta Mita



 **148050**  
30.48 x 30.48 cm


580 Tulum



 **158050**  
30.48 x 30.48 cm

573 Guanajuato



 **157350**  
30.48 x 30.48 cm


533 Palenque




 **153350**  
30.48 x 30.48 cm


530 Tequila



 **153050**  
30.48 x 30.48 cm

557 Guadalajara

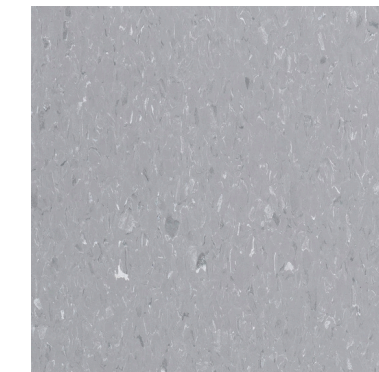

 **155750**  
30.48 x 30.48 cm

# INSTALACIÓN

Una buena instalación resalta los beneficios de nuestros productos como la apariencia y durabilidad.

La colocación es responsabilidad de la empresa o persona que contrate para ello y es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Piso firme y plano
- Piso libre de depresiones, grietas o escamas, grasa, aceite, polvo, cera, agua o productos químicos de acuerdo a la ASTM F710
- Humedad relativa máxima de 2.5%
- Se debe aplicar la cantidad adecuada de pegamento de acuerdo a las instrucciones del fabricante





## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Una buena apariencia y duración de la loseta se logra mediante un mantenimiento adecuado, el cual es determinado por el tipo de tráfico que tenga el área.

Para alto tráfico se recomienda lavar, encerar y pulir cada 15 días, así como remover la cera de 30 a 45 días o cuando se requiera.

Para bajo tráfico se recomienda lavar, restaurar, pulir y decapar cada 3 meses o cuando se requiera. En ambos casos lavar y pulir entre los días marcados.

**COLECCIÓN LOSETAS VINYLASA  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



	<b>NORMAS</b>	<b>VCT USO COMERCIAL</b>
<b>Tipo de piso</b>		Vinyl Composition Tile
<b>Clasificación</b>	ASTM F 1066	Clase 2
<b>Colores</b>		7
<b>Espesor total</b>	ASTM F 386	3.1 mm
<b>Límite de carga estática</b>	ASTM F 970	150 psi
<b>Inflamabilidad</b>	ASTM E 648	Clase 1 > .45 CRF
<b>Densidad de Humo</b>	ASTM E 662	> 450
<b>Resistencia al deslizamiento SCOF</b>	ASTM D 2048	≥ 0.5
<b>Resistencia química</b>	ASTM F 925	Aprobado
<b>Tamaño de la loseta</b>	ASTM F 2055	30.48 cm x 30.48 cm
<b>Peso/m<sup>2</sup></b>		6.9 kg / m <sup>2</sup>
<b>Cantidad por caja</b>		45 losetas = 4.18 m <sup>2</sup>
<b>Garantía</b>		Garantía LIMITADA de 5 años
<b>Mantenimiento</b>		Mantenimiento convencional de VCT 3-5 + capas de cera*






Colección Losetas Vinylasa - 557 Guadalajara

\*Dependiendo del uso del piso



Tarkett Flooring México

[www.tarkett.com.mx](http://www.tarkett.com.mx)

-  Tarkett México
-  @tarkettmexico
-  @TarkettMexico

©2026 Tarkett Flooring México 01/2026